


perFect

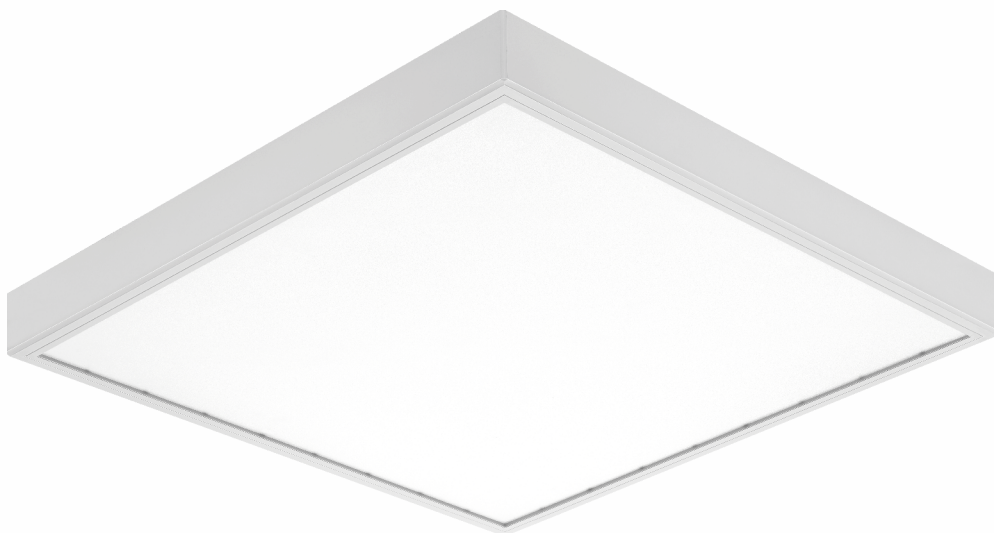

PRODUKT **PerFect Prima Compact**

Zastosowanie: do sufitów: wyspowych; konstrukcja ukryta

DANE TECHNICZNE

Stopień Szczelności IP:	44/20	Montaż:	natynkowy
Odporność na uderzenia IK:	07	SDCM:	≤ 3
Korpus:	ABS	Napięcie zasilające:	230V/50Hz
Klosz:	PS	Klasa ochronności:	II
Wymiary [mm]:	595/595/12		

TABELA WARIANTÓW

MOC [W]	TEMPERATURA BARWOWA [K]	STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY [LM]*	KLOSZ	EEI	ŻYWOTNOŚĆ LED L70B50 (H)	COS(FI)
32	4000	3800	mleczny	A+	132 000	0,95

Dostawca zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie wykonywanych przez producenta. Karta produktu nie jest ofertą handlową. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE. Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. * Strumień początkowy, tolerancja plus/minus 10%.